


Clavija, 2P+T, 16 A / Plug, 2P+T, 16 A

Ref: 1103

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Clavija desmontable con toma de tierra /
Rearrivable plug with earth contact

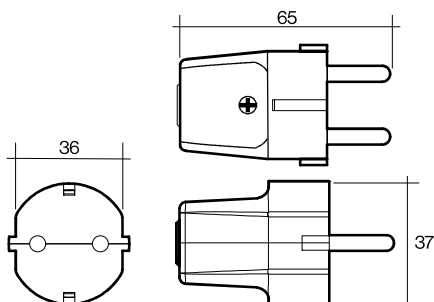

Dimensiones externas / External dimensions (mm)	
Altura / Height	37
Ancho / Width	36
Profundidad / Depth	65
Tamaño espigas / Dimension of the pins	Ø4,8

Configuración / Configuration	
Polos / Poles	2P+T
Sistema de tierra / Earthing system	Lateral / Side
Salida / Outlet	Recta / Straight
Tipo / Type	C 2b (CEE 7/IV)
Tipo de borne / Terminal type	Tornillo / Screw type

Instalación recomendada / Recommended installation	
Cableado / Wiring	Ø8mm (3x1,5mm ²)
Destornillador / Screwdriver	Plano/flat (0,8mm max)

Características técnicas / Technical data

Tensión asignada / Rated voltage	250 V	Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-5°C/ 40°C
Intensidad asignada / Rated current	16 A	Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C/ 70°C
Potencia asignada / Rated power	3680 W	Grado de protección / Protection degree	IP20
Frecuencia / Frequency	50Hz	Resistencia al impacto / Impact resistance	IK06
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	5MQ@500Vdc	Materiales / Materials	Aleación de cobre / Cooper alloy
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2 kV	Ensayo hilo incandescente / Glow wire test (IEC / EN 60695 -2-10)	750°C soportes partes activas/ live parts supports 650°C otras partes / other parts
Color / Colour	Blanco / White	Ensayo de bola / Ball pressure test (IEC / EN 60695 -10 -2)	125 °C soportes partes activas/ live parts supports 70°C otras partes / other parts

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1 + CEE 7)
--	--