


# Clavija, 2P+T, 16 A / Plug, 2P+T, 16 A

## Ref: 1102

### Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

**Clavija desmontable de salida lateral con toma de tierra /**  
Side outlet rewirable plug with earth contact

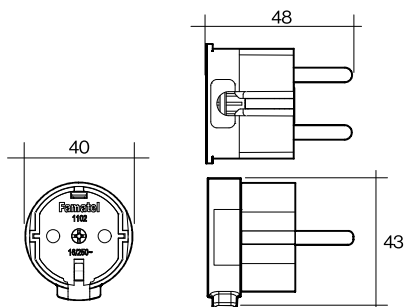

| Dimensiones externas / External dimensions (mm) |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Altura / Height                                 | 43   |
| Ancho / Width                                   | 40   |
| Profundidad / Depth                             | 48   |
| Tamaño espigas / Dimension of the pins          | Ø4,8 |

| Configuración / Configuration       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Polos / Poles                       | 2P+T                  |
| Sistema de tierra / Earthing system | Lateral / Side        |
| Salida / Outlet                     | Lateral / Side        |
| Tipo / Type                         | C 2b (CEE 7/IV)       |
| Tipo de borne / Terminal type       | Tornillo / Screw type |

| Instalación recomendada / Recommended installation |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Cableado / Wiring                                  | Ø9mm (3x1,5mm <sup>2</sup> ) |
| Destornillador / Screwdriver                       | PH1 Plano/flat (0,8mm max)   |

### Características técnicas / Technical data

|                                                    |                                |                                                                   |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión asignada / Rated voltage                   | 250 V                          | Temperatura de funcionamiento / Operating temperature             | -5°C/ 40°C                                                                             |
| Intensidad asignada / Rated current                | 16 A                           | Transporte y almacenaje / Transport & storage                     | -25°C/ 70°C                                                                            |
| Potencia asignada / Rated power                    | 3680 W                         | Grado de protección / Protection degree                           | IP20                                                                                   |
| Frecuencia / Frequency                             | 50Hz                           | Resistencia al impacto / Impact resistance                        | IK06                                                                                   |
| Resistencia de aislamiento / Insulation resistance | 5MQ@500Vdc                     | Materiales / Materials                                            | Aleación de cobre / Cooper alloy                                                       |
| Rigidez dieléctrica / Dielectric strength          | 2 kV                           | Ensayo hilo incandescente / Glow wire test (IEC / EN 60695 -2-10) | 750°C soportes partes activas/ live parts supports<br>650°C otras partes / other parts |
| Color / Colour                                     | Blanco y negro / White & black | Ensayo de bola / Ball pressure test (IEC / EN 60695 -10 -2)       | 125 °C soportes partes activas/ live parts supports<br>70°C otras partes / other parts |

### Normativa / Regulations

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Normativa aplicada / Applied Standards | UNE 20315 -1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1+ CEE 7) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|