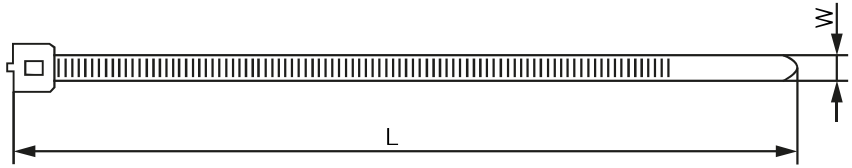

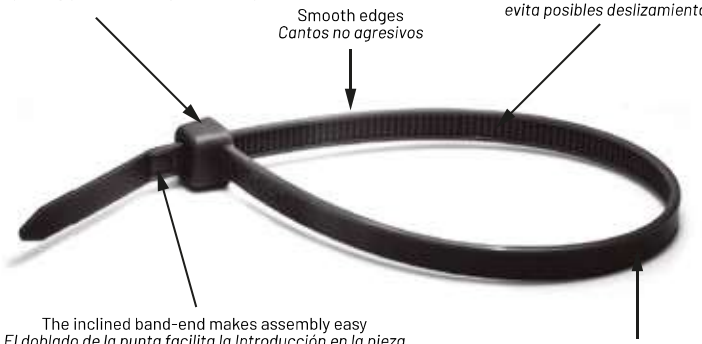



Operating Temperature
Temperatura de trabajo



Installation Temperature
Temperatura de instalación

Flammability UL 94 V2
Inflamabilidad UL 94 V2

Absorption of Moisture 2,5%
(50% relative humidity)
Absorción de humedad 2,5%
(50% de humedad relativa)

Size / *Medida* W x L	Part Number *Referencia*	W Width / *Ancho*	L Length *Longitud*	Ø Max. App. Ø Máx. Aplic.	Tensile Strength *Res. Tensión* (kg)
2,4 x 80	0300002N	2,4	80	15	8,1
2,5 x 100	0300003N	2,5	100	22	8,1
2,5 x 120	0300004N	2,5	120	30	8,1
2,5 x 140	0300005N	2,5	140	33	8,1
2,5 x 160	0300006N	2,5	160	40	8,1
2,5 x 200	0300007N	2,5	200	53	8,1
2,8 x 300	0300009N	2,8	300	76	14
3,6 x 140	0300011N	3,6	140	33	18,2
3,6 x 150	0300012N	3,6	150	35	18,2
3,6 x 180	0300013N	3,6	180	44	18,2
3,6 x 200	0300014N	3,6	200	53	18,2
3,6 x 250	0300015N	3,6	250	65	18,2
3,6 x 300	0300016N	3,6	300	76	18,2
3,6 x 370	0300017N	3,6	370	102	18,2
4,8 x 120	0300018N	4,8	120	24	22,2
4,8 x 160	0300019N	4,8	160	38	22,2
4,8 x 190	0300020N	4,8	190	46	22,2
4,8 x 200	0300021N	4,8	200	50	22,2
4,8 x 250	0300023N	4,8	250	60	22,2
4,8 x 280	0300025N	4,8	280	70	22,2
4,8 x 300	0300026N	4,8	300	76	22,2
4,8 x 370	0300027N	4,8	370	102	22,2
4,8 x 390	0300028N	4,8	390	105	22,2
4,8 x 430	0300029N	4,8	430	110	22,2
4,8 x 450	0300030N	4,8	450	116	22,2
4,8 x 530	0300031N	4,8	530	140	22,2
4,8 x 550	0300032N	4,8	550	145	22,2
4,8 x 635	0300033N	4,8	635	190	22,2
4,8 x 685	0300034N	4,8	685	205	22,2
4,8 x 730	0300035N	4,8	735	224	22,2

The Locking Mechanism of Cable Ties / *El Mecanismo de Bloqueo de las Bridas*



Application / *Aplicación*

OK NOK

TECHNICAL INFORMATION / *INFORMACIÓN TÉCNICA*

1	**Material:** ***Material:***	Polyamide 6.6 – Halogen Free // *Poliamida 6.6 - Sin halógenos*
2	**Complies with:** ***Cumplimiento:***	Norm EN 62275/15 –- RoHS Directive (2015/863/EU) Tensile Test is according the UL 62275 *Norma EN 62275/15 –- Directiva RoHS (2015/863/UE)* *Prueba de tracción es según la UL 62275*
3	**Other data:** ***Otros datos:***	Melting Point Temperature: +256ºC // Oxygen Limit Index (LOI): 27 % Smoke Corrosion: 5% // Dielectric Strength: 50.000Volts/mm *Temperatura del punto de fusión: +256ºC // Índice de Límite de Oxígeno (LOI): 27%.* *Corrosión por humo: 5% // Resistencia dieléctrica: 50.000Volts/mm*

M10	INITIAL LEVEL 05/04/2023 NEW FORMAT		
LEVEL	DESCRIPTION		
	CUSTOMER	FAMILY 03000AAN	
SHEET A-4		NAME BLACK CABLE TIES ABRAZADERA DE NYLON NEGRA	
		PART Nº 03000AAN	
SCALE		NOTES	
GENERAL TOL.		DRAW MVL APPROVED JMG DATE 05/04/23	SIGNATURE

COFIL